

КРЕМАТОР ТП 500 ЭД

Коммерческое предложение

ООО «Агромашдеталь»

г. Пинск 2012

ООО «Агромашдеталь» осуществляет проектирование гражданских и промышленных зданий, в том числе объектов агропромышленного комплекса.

Мы гарантируем качественное выполнение проектно-сметной документации (ПСД) в установленные сроки по оптимальной цене. Для этого у нас есть все возможности: квалифицированные специалисты; опыт проектирования аналогичных объектов; специальные разрешения (лицензии); свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что подтверждает сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «Агромашдеталь» требованиям ISO 9001.

Разработаем проект на строительство объекта «Крематор ТП 500 ЭД».

Стоимость разработки проекта и строительства объекта составляет (без НДС) :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Стоимость проектных работ | – 30 000 рублей |
| 2. Стоимость строительно-монтажных работ | – 240 000 рублей |
| 3. Стоимость оборудования и материалы | – 411 000 рублей |
| 4. Доставка оборудование и материалов | – 49 000 рублей |
| 5. Стоимость благоустройства территории | – 186 000 рублей |
| 6. геологические и геодезические изыскания | – 30 000 рублей |



Всего прямых затрат по строительству и проектированию – 946 000 рублей без НДС

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 7. Прочие затраты | – 219 130 рублей, |
| в том числе: | |
| временные здания и сооружения | – 23 350 рублей |
| зимнее удорожание | – 7 180 рублей |
| страхование | – 9 000 рублей |
| непредвиденные расходы | – 18 000 рублей |
| НДС | – 161 600 рублей |


Всего затрат с НДС – 1 165 130 рублей

8. Условия оплаты: - 40% от договорной цены не позднее 10 календарных дней после подписания договора;
- оставшаяся после перечисления часть стоимости оплачивается в течение пяти календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов).
9. Срок выполнения работ по проектированию и строительству – **2 месяца** при наличии всех исходных данных.

Коммерческое предложение "Крепатор ТП 500ЭД"

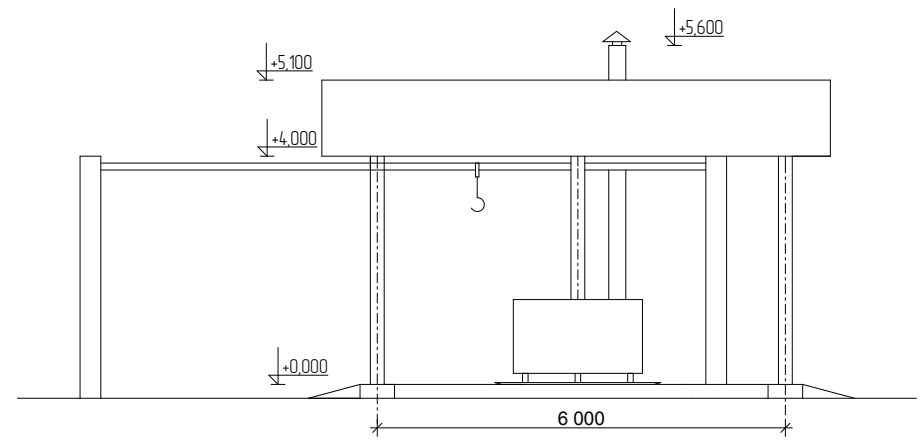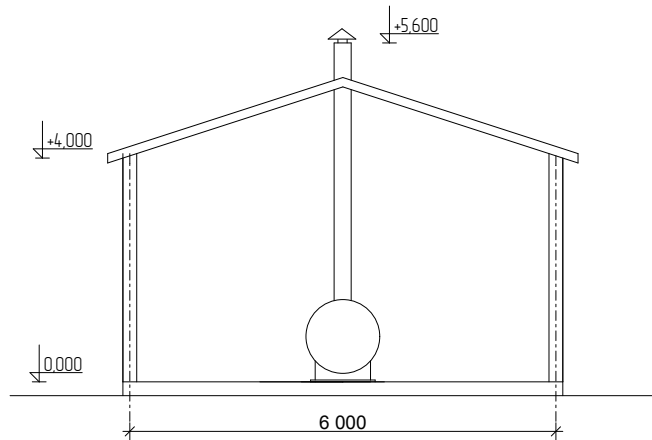


План на отм. 0,000.

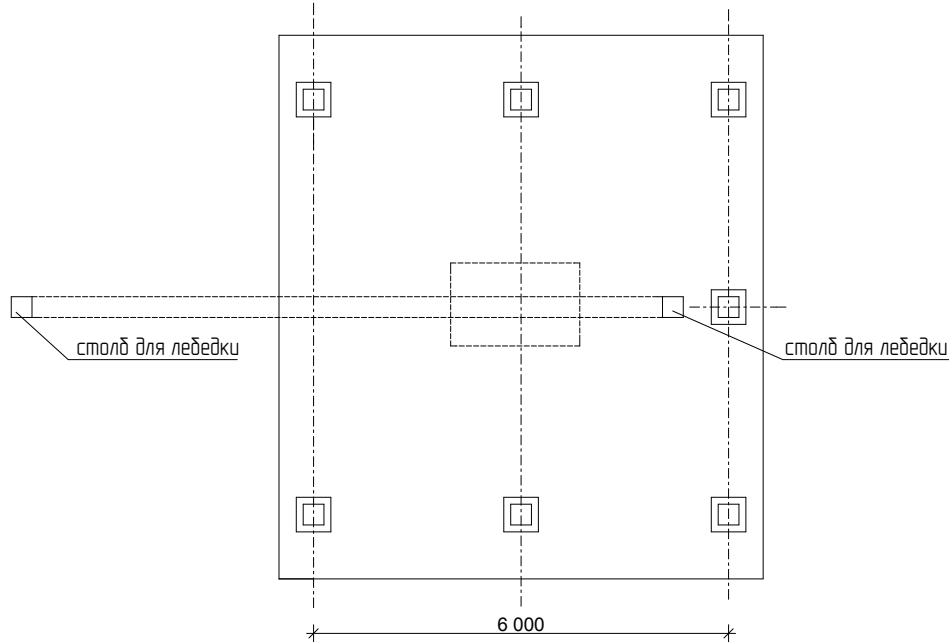

Коммерческое предложение "Крематор ТП 500ЭД"

Экспликация зданий и сооружений

| Номер на плане | Наименование зданий и сооружений | Кол. | Площадь застройки, м ² | Строительный объем, м ³ | Примечание |
|----------------|----------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Крематор ТП500ЭД | 1 | 61,5 | 275,7 | |
| 2 | Колодец для дезинфекции | 1 | 15,2 | 4,10 | с 3 900 1-14 КС20 9 (3 шт.) |
| 3 | Ограда, тип Д4В(Д)-1 | 1 | --- | --- | с 3 017-16.0.13.4 (L=112 м.п.) |
| 4 | Круглая ж/б труба Ø0,5м | 1 | --- | --- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

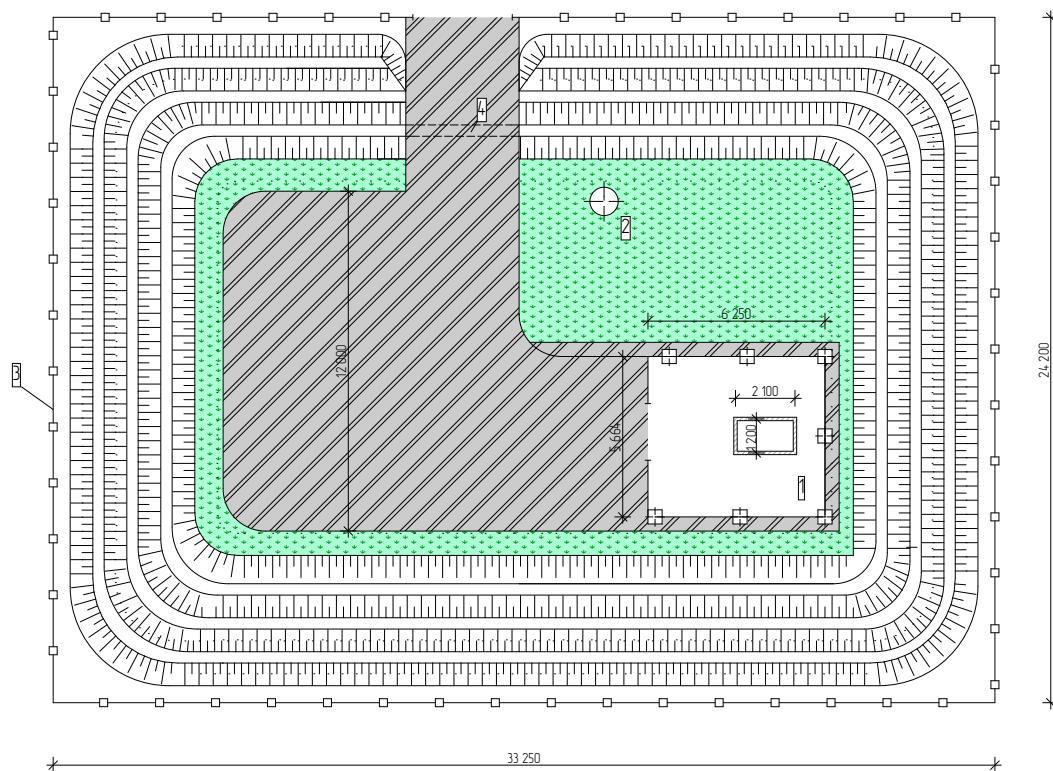

Общие указания.

Технико-экономические показатели

| Наименование | Единица измерения | Количество |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Общая площадь в ограде | га | 0,078 |
| Площадь застройки | м ² | 98,6 |
| Плотность застройки | % | 12,6 |
| Площадь асфальтового покрытия | м ² | 140,0 |
| Площадь, занятая валом и канавой | м ² | 461,0 |
| Площадь газонов | м ² | 117,0 |
| Протяженность ограждения | м | 112 |
| | | |

Крематор представляет собой емкость, разделенную колосниками на две камеры, имеющую слой огнеупорного материала на внутренней поверхности и оснащенную горелкой Lamborghini, предназначенной для работы на дизельном топливе или природном газе в зависимости от модели крематоры. Также имеется два поддувала, одна дверца для горелки, один загрузочный люк и дымоходная труба.

Крематор оборудован системой автоматики, которая включает в себя шкаф управления и датчик температуры. Загрузочный люк открывается руками оператора и фиксируется при помощи страховочной цепи. За счет высокой температуры сгорания внутри крематора происходит практически полное уничтожение биологических отходов, а после завершения рабочего цикла остается стерильный пепел и небольшое количество хрупких обломков костей.

Работает крематор на жидком (дизельное топливо), газообразном (природный газ, сжиженный газ, пропан, бутан, метан) топливе. Крематор оборудован таймером выключения и автоматической системой поддержания температуры в камере.

НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «АГРОМАШДЕТАЛЬ»

225710 Республика Беларусь

г.ПИНСК, ул. Брестская 72,

Тел.: +375(165)34 50 00

Тел.: +375(165)34 77 50

Факс:+375(165)34 28 82

e-mail: agroproekt@tut.by

info@agromashdetal.ru

[www. agromashdetal.ru](http://www.agromashdetal.ru)

ООО «ТЕРАЭКСИМ АГРОИМПЕКС

115280 Российская Федерация

г. МОСКВА, ул. Мастеркова д. 4, офис 131

Тел.: +7(495)748 38 60

Факс:+7(495)748 38 61

www.terraexim.ru